

# Séchoirs rotatifs ES 34

C021205A

## Données techniques

Capacité 1/20	34 Kg
Capacité 1/25	25,6 Kg
Diamètre tambour	977 mm
Profondeur tambour	870 mm
Diamètre charge	560 mm
Tours en séchage	40 rpm
Diamètre vidange	200 mm
Débit air	28 m <sup>3</sup> /min
Bruit	67 db
Maxime contre-pression au vidange	150 Pa

## Dimensions emballage

Hauteur	2050 mm
Largeur	1060 mm
Profondeur	1220 mm
Volume	2,7 m <sup>3</sup>

## Chauffage électrique

Résistances	9 x 4000 w
-------------	------------

## Chauffage gaz


Bruleurs	4
Connection gaz	3/4"
Puissance de chauffage	50,4 kw

## Chauffage vapeur

Entrée vapeur	1"
Sortie vapeur	1"
Pression admissible	1,5 ÷ 14 bar
Puissance de chauffage	67,9 kw

## Puissance, absorption et poids

Chauffage	Inversion	Puissance abs.	3x400+N+T	3x230+T	1x230+N+T	Poids net	Poids brut
Elettrico	Si	37.1 [kw]	54,1 [A]	94 [A]	162,3 [A]	331 [kg]	352 [kg]
Gas	Si	1.1 [kw]	2,1 [A]	3,7 [A]	6,3 [A]	328 [kg]	349 [kg]
Vapore	Si	1,1 [kw]	2,1 [A]	3,7 [A]	6,3 [A]	327 [kg]	348 [kg]

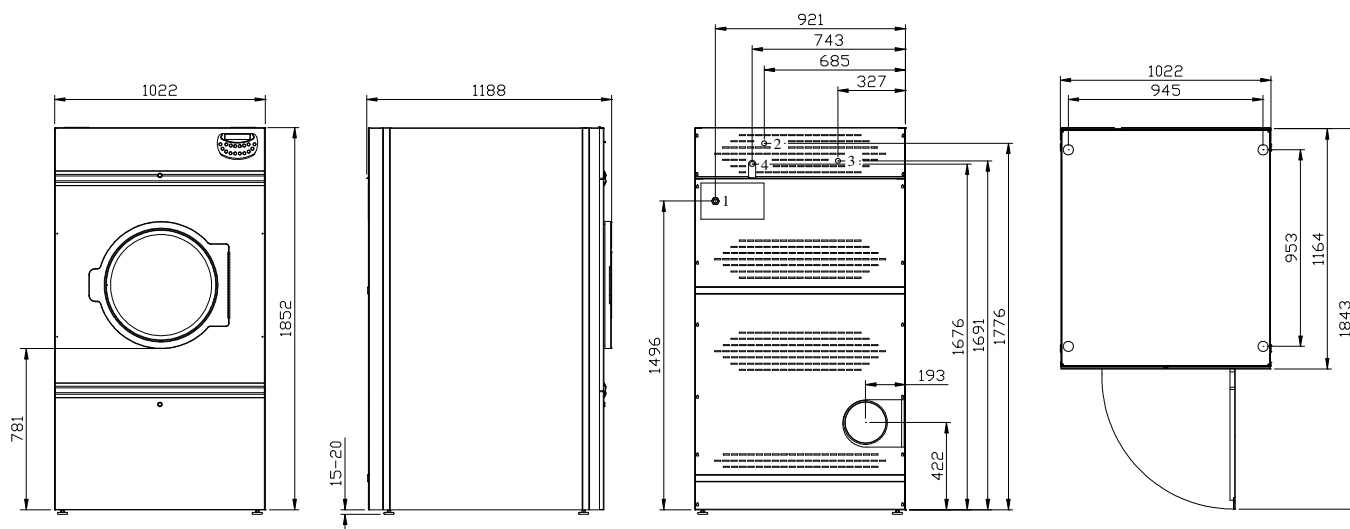

1 - Alimentation électrique  
2 - Entrée vapeur

3 - Sortie vapeur  
4 - Alimentation à gaz

DISTRIBUTEUR

**IMESA S.p.A.**

Via Degli Olmi, 22 - 31040 CESSALTO (TV) - ITALY

Tel. +390.421.46.80.11 - Fax +390.421.46.80.00

Internet address: [www.imesa.it](http://www.imesa.it) - E-Mail: [imesa@imesa.it](mailto:imesa@imesa.it)

